



Vysoce precizní stolní lámačka

# FC-6+



**Jednoduchá / Přesná / Odolná**  
 Perfektní nástroj pro vaše potřeby zalomení



**Jednoduchost**



**Přesnost**



**Automatické  
ostří**



**Životnost**

## Funkce:

Lámačka pro  
nejnáročnější aplikaci



Kompatibilní s držáky  
pro jedno nebo více  
vláken



Automatické ostří pro  
vyšší prac. výkon



## Specifikace:

	FC-6R+	FC-6C+	FC-6S+
<b>Funkce:</b>			
Jednočinné zalomení	✓	✓	✓
Jednoduché a ribonové vlákno	✓	✓	NE
Automatické otáčení ostří	✓	NE	NE
<b>Podrobnosti:</b>			
Použitelné vlákno	Materiál	Křemičité sklo	
	Průměr claddingu Počet vláken	Φ125 μm	
Adaptér pro jednoduché vlákno	Jednoduché až 12 ribbon Součást lámačky (AP-FC6M)		Jednoduché Součást lámačky (AP-FC6SA)
Délka zalomení	5~20 mm (Φ250μm) / 10~20 mm (Φ900μm) / 10mm (Ribbon)		5~20 mm(Φ250μm)/10~20 mm(Φ900μm)
Úhel zalomení (Typický)	+/- 0.5 stupňů		
Sběrač zbytků vlákna	Automatické (CU-FC6+)		Jednoduché (FB-FC6SA)
Rozměry (Š x H x V)	100 x 81 x 63mm		93 x 76 x 63mm
Hmotnost	440g	430g	390g
Náhradní ostří (Vyměnitelné na místě)	FCP-20BL(7R)		FCP-20BL
Životnost ostří*1	60,000 zalomení (2,500 zalomení x 24 pozic)		54,000 zalomení (2,250 zalomení x 24 pozic)


\* 1: Životnost ostří není zaručena. Může se lišit v způsobu použití.

## Standardní balení:

	Part No.	FC-6R+	FC-6C+	FC-6S+
Lámačka	FC-6R+	1ks	-	-
	FC-6C+	-	1ks	-
	FC-6S+	-	-	1ks
Transportní box	CC-6H	1ks	1ks	1ks
Jednoduchý adaptér	AP-FC6M	1ks	1ks	-
	AP-FC6SA	-	-	1ks
Sběrač zb. vláken	CU-FC6+	1ks	1ks	-
	FB-FC6SA	-	-	1ks

## Příslušenství a spotřební materiál:

	Č. Dílu	Poznámka
Trans. box	-	-
Jednoduchý adaptér	AP-FC6M	for Φ 250, 900μm fibre
	AP-FC6SA	for Φ 250, 900μm fibre and drop cable
Sběrač zb.vláken	CU-FC6+	-
	FB-FC6SA	-
Náhradní ostří	FCP-20BL(7R)	for FC-6R+
	FCP-20BL	for FC-6C+, FC-6S+




Transportní box



AP-FC6M


Jednoduchý adaptér

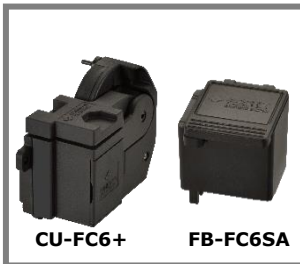

CU-FC6+

FB-FC6SA

Sběrač zbytků vláken

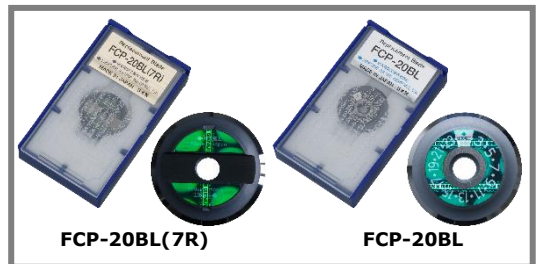

FCP-20BL(7R)

FCP-20BL

Náhradní ostří

 Sumitomo Electric Industries, Ltd.